



**Bois chaine et main courante en verre**

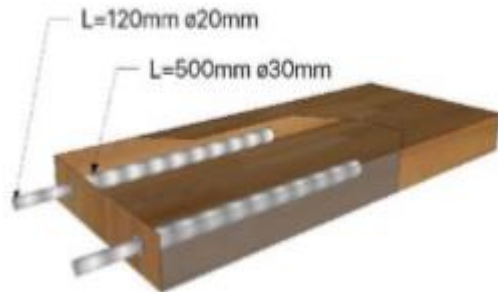


La nouvelle marche qui mesure 80mm d'épaisseur est assemblée d'un côté sur le mur à l'aide de 2 pivots venant s'incruster dans le marche de 500mm de profondeur


**Montage sur mur porteur**

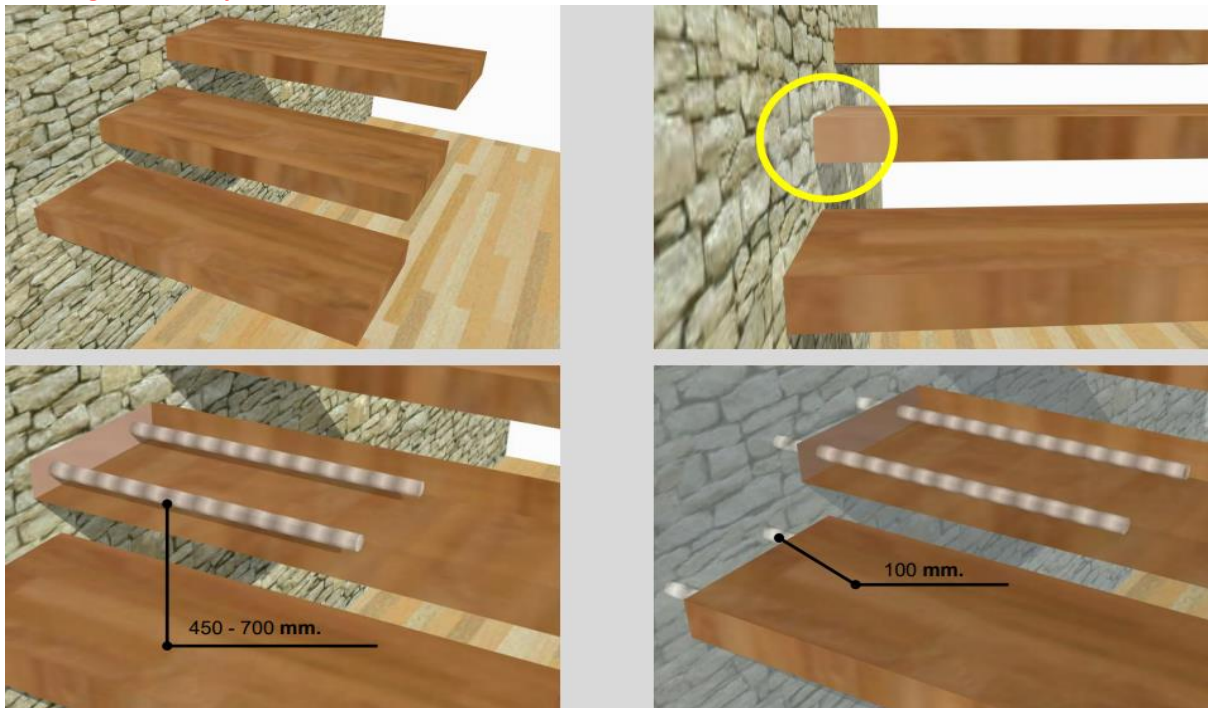


**HEMA DES MURS POUR LA FIXATION DES MARCHES**




Mur porteur min 120mm




Mur en ciment armé



Placoplâtre



Mur avec isolant  
(max 50mm)



Mur porteur >14cm


### CHOIX DE COULEURS BOIS CHENE



252-Noyer moyen



253-bois naturel



258- Chêne



287-Cerisier



311- Blanchie



312- Whengué



400-Gris



410-Cacao




420-Sabia



430-Tortora



305S-Blanc



3905S-Noir



401DEC-Gris clair



411DEC-Cacao




421DEC-Sable



431DEC-Gris  
Tourterelle

**En option**

**Des contremarches/des grandes marches**

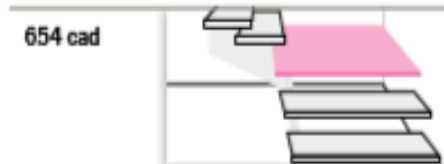

**Angle différent de 90°**

